

既設舗装とのジョイント部 コールドジョイント止水材に


アルソシア道路(株)の
「ロードケア」シリーズ

ロードケアシール



舗装コールドジョイント止水


舗装打ち継ぎ目から
クラックが生じにくい

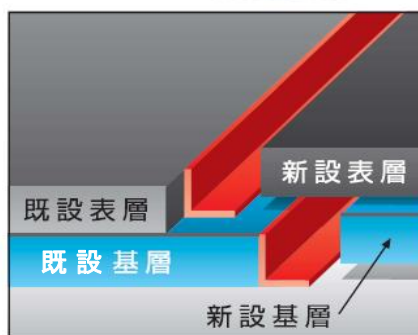

ジョイント面に対して垂直にロードケアシールを貼り、コテで押さえ、バーナーで加熱接着するとともに、アスファルト混合物の温度で溶解し、一体となります。

シールコート


乳剤の代替シール

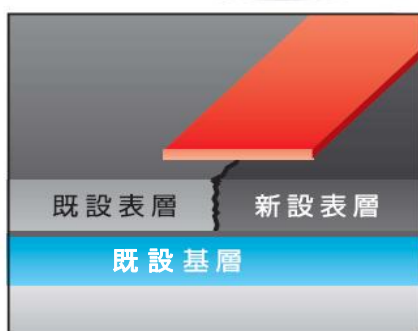

目地部に対して水平にロードケアシールを貼り、プレート等で押さえ、バーナーで加熱する事で溶解接着し、一体となります。

ロードケアシール

■ 加圧透水試験

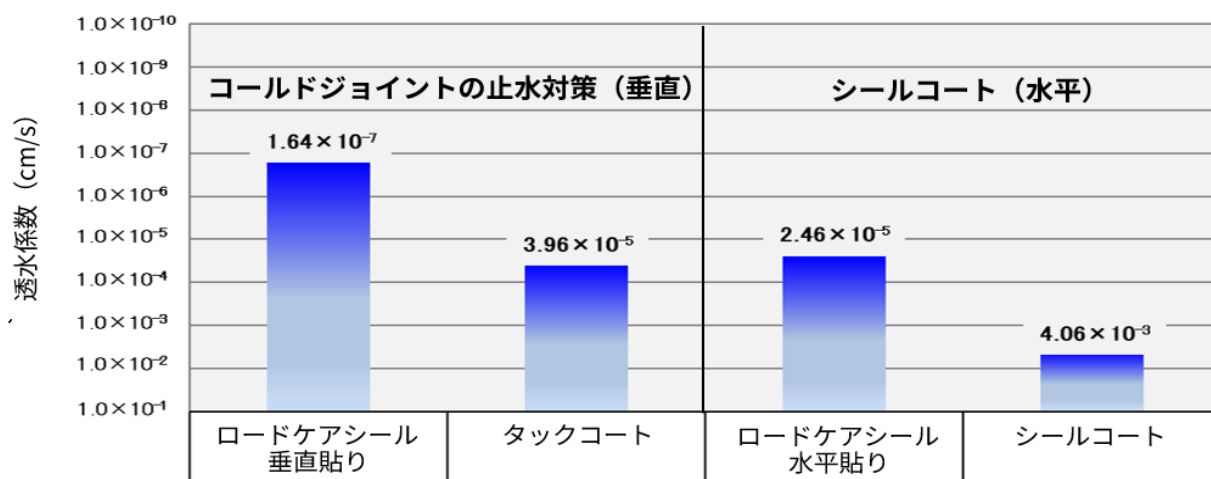

■ 目地材品質規格

舗装調査・試験法便覧に基づき、公的機関における試験データ

流動試験		針入度試験		引張試験	
規格値	試験結果	規格値	試験結果	規格値	試験結果
5mm以下	0.1mm	6mm以下	4.4mm	3mm以上	7.8mm

商 品	種類	寸法/荷姿
	テープ式舗装加熱型	1.6mm (厚み) × 6cm (幅) × 15m (長さ)
条 件	施工可能気温 5℃以上	
性 能	軟化点 (ASTM D36)	折り曲げ(90度) (ASTM D36)
	101℃以上	マイナス34℃でも割れません。
特 徴	止水性に優れています。	
	プライマーを使用しなくても付着します。	
	万能瀝青テープの為、クラック補修、コールドジョイント止水材、成形目地材として使えます。	

■ シールセッター（特許第614526号）

ジョイント面に対して垂直にロードケアシールを貼る際には、歩行姿勢で施工が可能です。



■ ロードケアシール荷姿

幅:6cm 1巻き:15m 厚み:1.6mm

